


## Forno elettrico MZ 1000°C

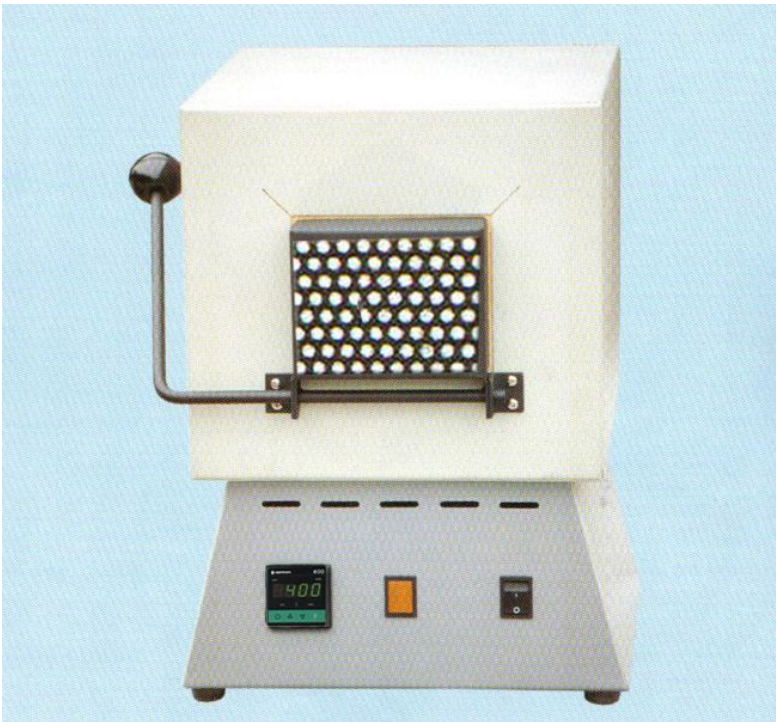

### **IMPIEGHI:**

Forno da banco adatto per smaltatura su oro e argento.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Carpenteria metallica costituita in robusta lamiera acciaiata finemente verniciata di dimensioni ridotte. Adattabile a qualsiasi arredamento da laboratorio.

L'isolamento termico è ottenuto in fibra ceramica onde ottenere un veloce riscaldamento ed un limitato consumo energetico.

Muffola schermata in gettata unica di forma semitonda equipaggiata con resistori in KANTHAL.

Porta con cuneo di pressione apribile a mensola tramite una leva termicamente isolata. All'esterno della porta viene applicata protezione antinfortunistica.


Termocoppia protetta con guaina in ceramica.

Scarico posteriore dei fumi a tiraggio naturale.

Gruppo di comando e di controllo posti nella parte inferiore del forno in posizione protetta. Il gruppo di comando è corredato da un regolatore a microprocessore Gefran a doppio display avente dispositivo di sovratemperatura, interruttore generale e spia di segnalazione.

**DATI TECNICI:**

MODELLO	Tensione monofase	Frequenza	Potenza	Temperatura massima
MZ	V.230	Hz 50-60	Kw 1.2	1100°C

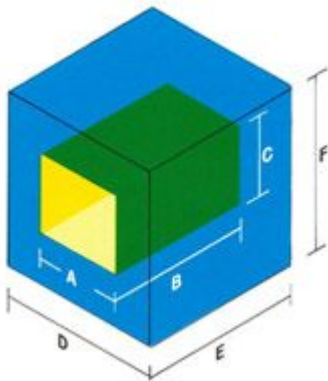**DIMENSIONI:**

MODELLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	PESO Kg
MZ	100	200	65	420	480	470	25

**NOTE/OPTIONAL:**

suola in acciaio termico.