


Forni elettrici serie ME Potenziati 1100°C

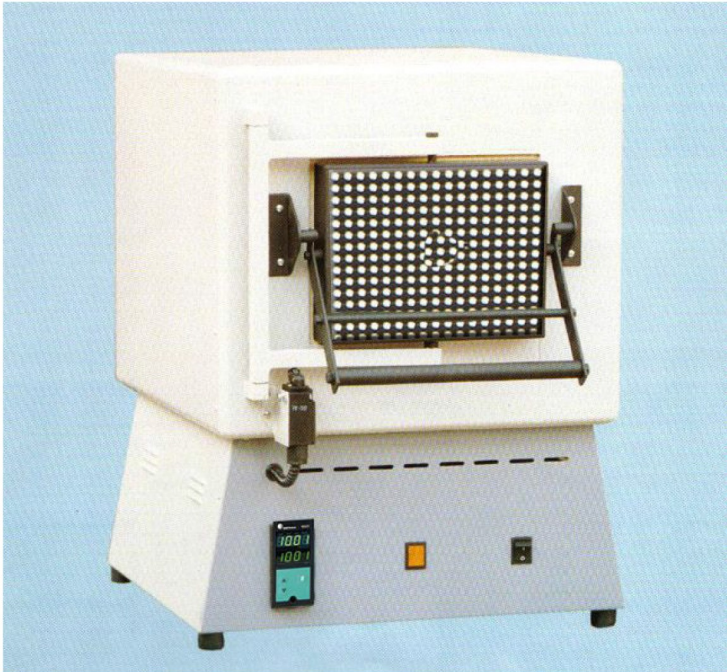

IMPIEGHI

Forno da banco per trattamento termico delle lame in acciaio dei coltelli per uso industriale e hobbistico.

CARATTERISTICHE:

Carpenteria metallica costituita in robusta lamiera acciaiata, frontale in alluminio pressofuso, il tutto finemente verniciato.

L'isolamento termico è ottenuto in fibra ceramica onde ottenere un veloce riscaldamento ed un limitato consumo energetico.

Muffola riscaldante in gettata unica di materiale alluminoso e cordielitico per sopperire agli sbalzi termici, sfilabile dal retro del forno.

Resistori in lega speciale di KANTHAL A1 radianti con carico superficiale molto ridotto e sovradimensionati per garantire una lunga durata.

Porta a bandiera con cuneo di pressione e dispositivo di arresto dell'alimentazione elettrica alla sua apertura, che consente all'operatore, durante il carico e scarico della muffola, di agire con la massima sicurezza.

Termocoppia protetta con guaina in ceramica.

Il forno viene corredato di relativa suola per l'appoggio dei materiali da trattare.


Scarico posteriore dei fumi a tiraggio naturale.

Gruppo di comando e di controllo posti nella parte inferiore del forno in posizione protetta. Il gruppo di comando è corredato da un regolatore a microprocessore Gefran a doppio display avente dispositivo di sovratemperatura, interruttore generale e spia di segnalazione.

DATI TECNICI:

MOELLO	Tensione monofase	Tensione trifase	Frequenza	Potenza	Temperatura massima
ME 320/P*	V.230	V.380	Hz 50-60	Kw 4	1100°C
ME 520/P*	V.230	V.380	Hz 50-60	Kw 6	1100°C
ME 640/P*		V.380	Hz 50-60	Kw 8	1100°C

P*: I modelli ME 320/P, ME 520/P, ME 640/P sono concepiti con muffola radiante per temperatura 1200°C.

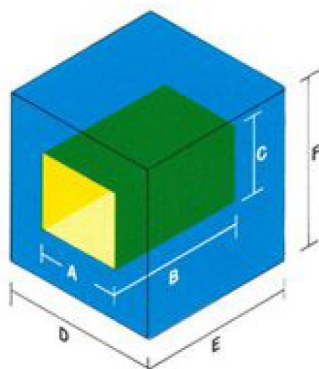DIMENSIONI:

MODELLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	PESO Kg
ME 320/P	210	320	145	500	750	650	65
ME 520/P	210	520	145	500	950	650	90
ME 640/P	210	640	145	500	1070	650	100

NOTE/OPTIONAL:

Optional: Timer giornaliero, timer settimanale, programmatore ciclico Gefran a doppio display, tavolo con o senza ruote.